产品信息

全屋水处理系统
VITOPURE



全屋水处理系统
Vitopure

满足家庭用水的
全方位需求

厨房用净水

洗浴用软水

供热系统用软水

高品质直饮水

菲斯曼 Vitopure 系列净水机

满足家庭用水的全方位需求

+ Vitopure S1 **前置过滤器**

  拦截大颗粒杂质，精确控制水压，保护家中全部用水设备

+ Vitopure S2 **中央净水机**

  去除异色、异味、余氯和重金属离子，让每个水龙头都能提供清洁用水

+ Vitopure S3 **中央软水机**

  去除钙镁离子，软化水质

+ Vitopure S4 **直饮机**

  去除细菌和剩余小颗粒杂质，让水直接可饮





Vitopure S1



Vitopure S2



Vitopure S3






Vitopure S4





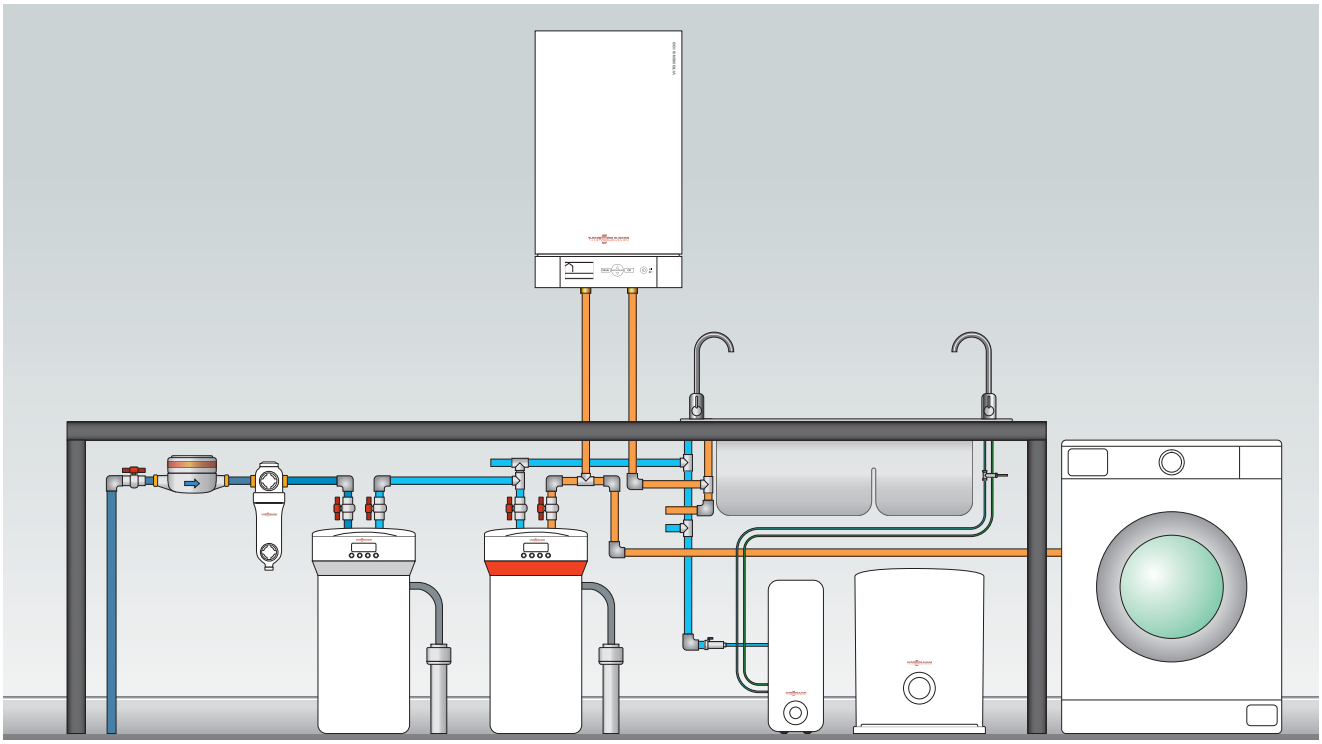


菲斯曼全屋水处理系统（可给菲斯曼供热系统提供软水）

菲斯曼 Vitopure 系列净水机
层层保护，让水更洁净

菲斯曼 Vitopure 系列净水机可以满足家庭用水的全方位需求，其中，2T 级别处理能力的中央净水机或中央软水机系统可供 3-5 人的家庭使用，而 3T 级别处理能力的净水系统则可供 6-8 人的家庭使用。

通过安装多种净水机产品可构成净水系统。在净水系统中，不同种类的净水机可理解为保护者与被保护者，比如对于前置过滤器和直饮机来说，前置过滤器就是直饮机的保护者，通过使用前置过滤器来延长直饮机的使用寿命。而对于直饮机内部而言，其 PP 滤芯或折叠活性炭滤芯，又起到保护核心滤芯如陶瓷滤芯或 RO 膜滤芯的作用。

如图所示，原水经过前置过滤器后可去除泥沙、铁锈等大颗粒杂质进入中央净水机。中央净水机可提供经过椰壳活性炭与 KDF 材料过滤之后的净水，其品质已接近饮用水级别；从中央净水机流出的水可以直接使用，或继续进入中央软水机进一步处理，通过树脂的置换反应得到软水，使用软水洗衣服不仅可以只用很少量的洗涤剂得到大量泡沫，还能让衣料保持柔软舒适；用软水洗澡后，体感舒适，皮肤细滑，有美容的功效。另外，经过中央净水机处理后的水进入直饮机，我们可以得到可以直接饮用的水；通过前置过滤器和中央净水机的保护，直饮机的使用寿命得以大大增加。

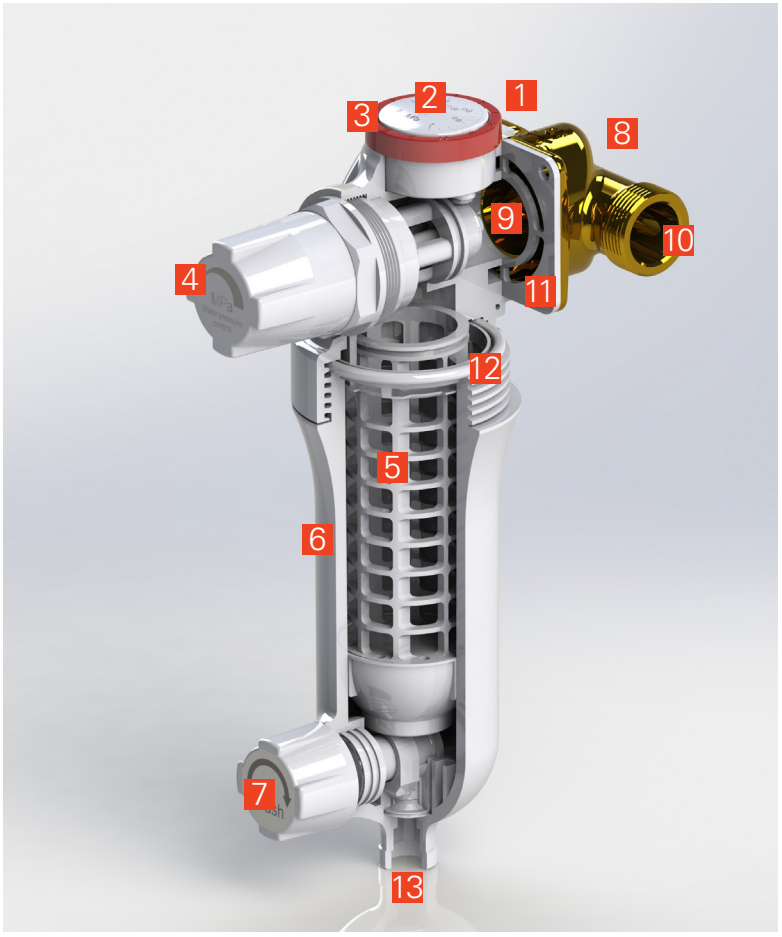

+ 四向法兰，确保前置过滤器正置安装
+ 醒目红色刻度盘标记上一次冲洗时间
+ 内置压力表监测出水压力
+ 注塑一体包胶 304 食品级 100 微米不锈钢滤网
+ 调压旋钮可以精确控制（调低）后端管路水压
+ 排污旋钮开闭方便，力矩小
+ 滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

1 进水口尺寸 DN20 (可选 DN25)
2 压力表
3 维护提示刻度盘
4 调压旋钮
5 过滤网
6 PP 材料外壳
7 排水旋钮
8 四向法兰
9 过滤后出水
10 出水口尺寸 DN20 (可选 DN25)
11 原水进水
12 密封圈
13 排水口尺寸 DN10







不锈钢滤网


稳压前置
过滤净水器
Vitopure S1-M


+ 稳压前置装在入户水表之后，其它用水设备之前，对它们起到双重保护作用
+ 不锈钢滤网拦截水中泥沙、铁锈等大颗粒杂质
+ 稳压阀消除水压波动
+ 建议定期旋开排污阀进行冲洗，使用红色月份牌记录上次冲洗时间



技术参数

产品名称：稳压前置过滤净水器
产品型号： Vitopure S1-M
材料种类： ABS 树脂
过滤材料：食品级不锈钢滤网
进水水质：市政自来水
过滤精度：100μm
批文压力范围：0.1-0.4MPa
日常压力范围：0.1-1.6MPa
批文总净水量：65m^3
批文净水流量：1.5m^3/h
日常净水流量：5m^3/h
进出水口径： DN20
排水口口径： DN10
使用温度：1-39℃
产品重量：2.1kg
产品尺寸：100X190X295mm

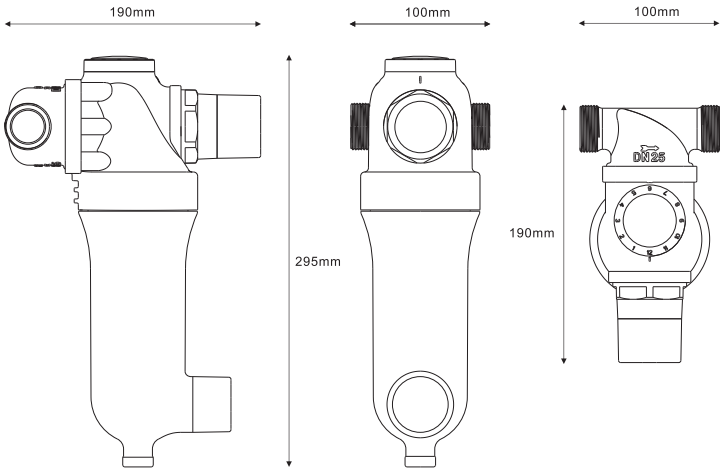

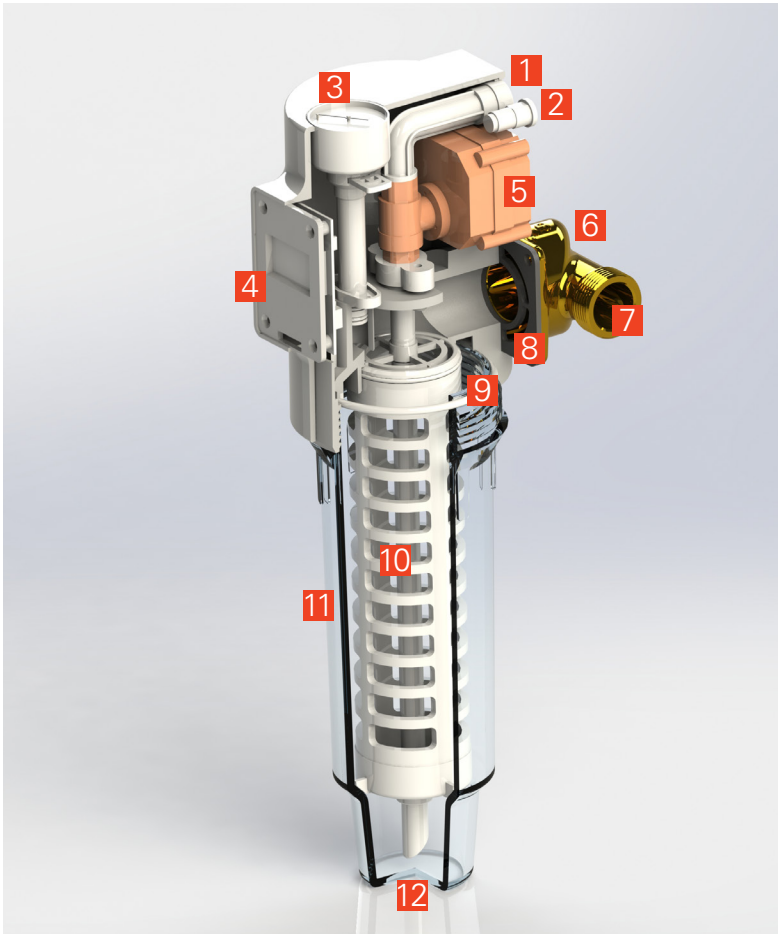

+ 四向法兰，确保前置过滤器正置安装
+ 定时自动反冲洗
+ 内置压力表监测出水压力
+ 注塑一体包胶 304 食品级 100 微米不锈钢滤网
+ 透明滤瓶可供随时观察滤网状态
+ 滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

1 排水口尺寸 DN20 (可选 DN25)
2 电源适配器插孔
3 压力表
4 控制板
5 电动球阀
6 四向法兰
7 出水口尺寸 DN20 (可选 DN25)
8 原水进水
9 密封圈
10 过滤网
11 PP 材料外壳
12 排污口






自动前置过滤净水器 Vitopure S1-A


+ 自动前置装在入户水表之后，其它用水设备之前，对它们起到保护作用
+ 不锈钢滤网拦截水中泥沙、铁锈等大颗粒杂质
+ 内置电子排污阀可实现定时自动冲洗，到达预约清洗时间时，被滤网拦截的污物会从排水管中排出



技术参数

产品名称：自动前置过滤净水器
产品型号：Vitopure S1-A
材料种类：ABS 树脂
过滤材料：食品级不锈钢滤网
进水水质：市政自来水
过滤精度：100μm
批文压力范围：0.1-0.4MPa
日常压力范围：0.1-1.6MPa
批文总净水量：65m^3
批文净水流量：1.5m^3/h
日常净水流量：5m^3/h
进出水口径：DN20
排水口口径：DN10
使用温度：1-39°C
产品尺寸：110X175X406mm
产品重量：2.7kg
电源输入：AC100-240V 50/60Hz
电源输出：DC6V ==1000mA

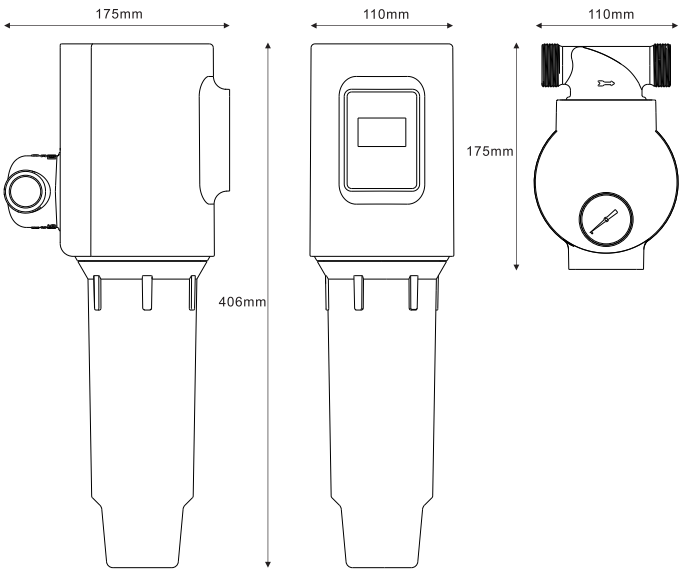

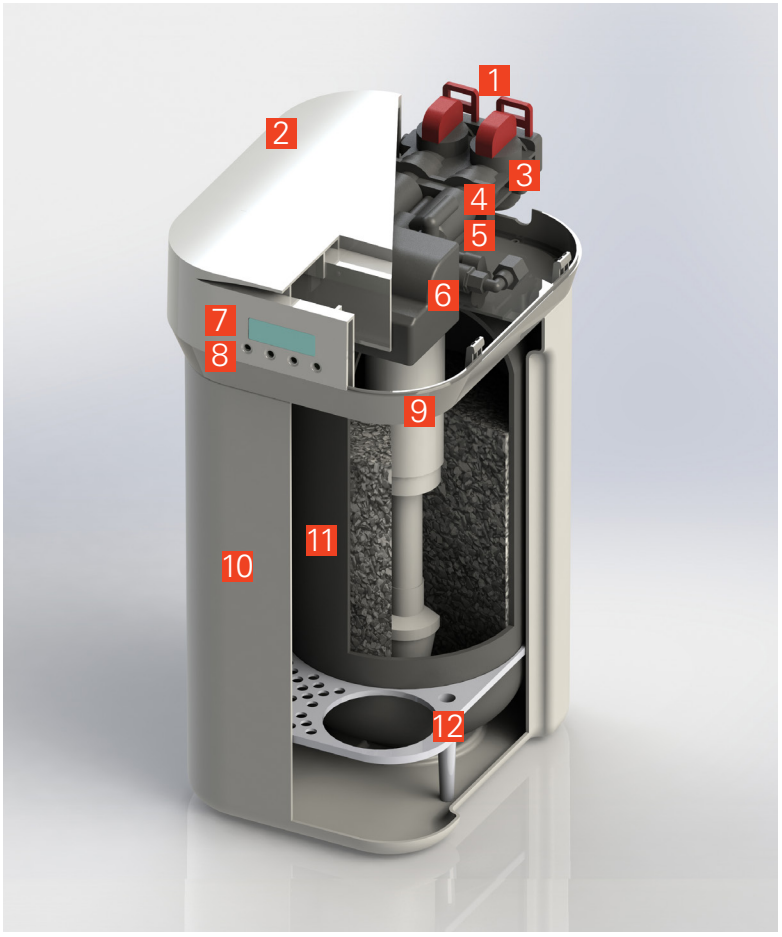

+ 椰壳活性炭可去除水中异色、异味和余氯
+ KDF55 材料可去除水中重金属离子
+ 净水呵护您的身体健康，让您用上安全、放心的水
+ 时间流量双模控制器自动反冲洗
+ 2T/3T 每小时净水产量满足不同需求
+ 外形精致，可满足厨下安装
+ 定期更换活性炭罐确保净水机持久可靠

1 进出水口尺寸 DN20
2 上盖
3 旁通阀
4 排污口
5 阀体
6 控制部分
7 显示屏
8 操作按钮
9 上下连接架
10 下桶体
11 玻璃钢压力容器
12 固定架



KDF 过滤材料



椰壳活性炭


中央净水机
Vitopure S2 2T / 3T




+ 安装在前置过滤器之后，其它用水设备之前
+ 可去除水中异色、异味、余氯和重金属离子，保障您的用水安全
+ 2T 机型每小时可生产 2T 净水，可满足 3-5 人家庭使用，其高度仅 560mm，可厨下安装
+ 3T 机型每小时可生产 3T 净水，可满足 6-8 人家庭使用，适宜装在设备间
+ 中央净水机具备自动清洗功能，通过在控制器上的设置可以预约定时清洗净水机
+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器，效果更佳

技术参数

产品型号：Vitopure S2-2T/3T
控制系统：5800SE
复合材料压力容器
椰壳活性炭，KDF 滤料
外壳：ABS,HDPE
批文总净水量：20T　30T
批文净水流量：2T/h　3T/h
日常净水流量：2T/h　3T/h
清洗周期设置：1-99 天
清洗启动时间：默认 2:00am
进水水质指标：市政自来水
批文压力范围：0.14-0.35MPa
日常压力范围：0.1-0.65MPa
进水水温要求：1-39℃
电源：AC220V50Hz
进水口：DN20
出水口：DN20
排污口：DN15
产品尺寸：
2T 280X380X560mm
3T 280X380X1020mm
产品重量：14kg / 24kg
电源输入：220V-50Hz 95mA
电源输出：DC12V-650mA

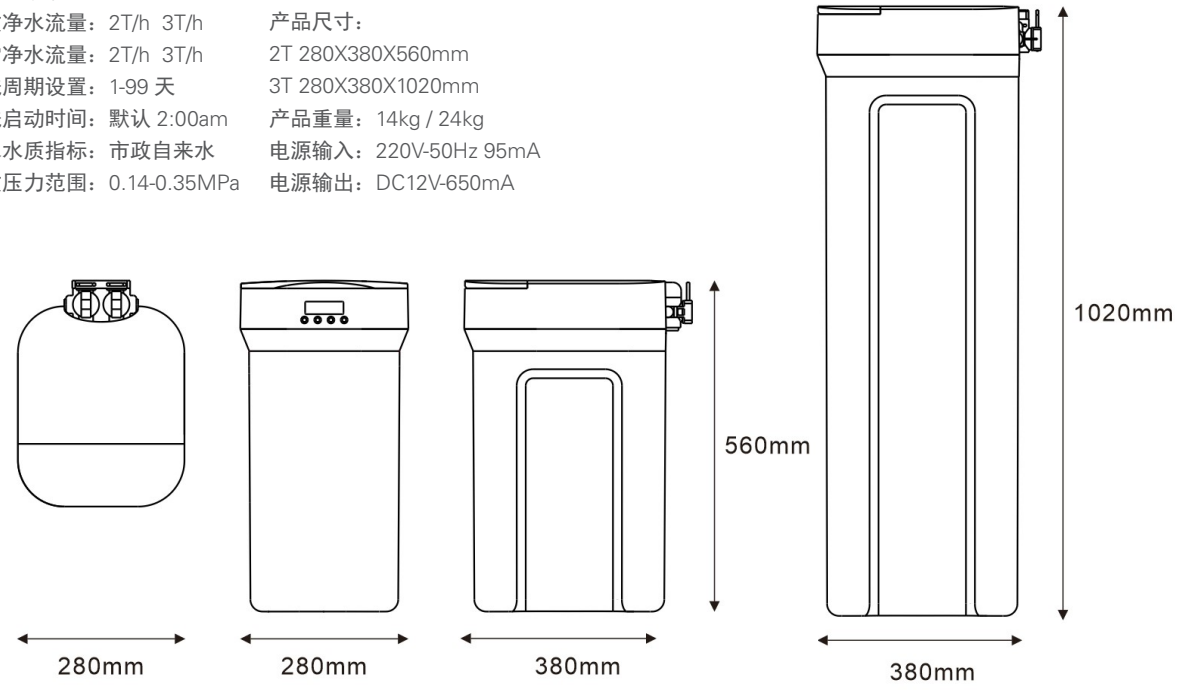

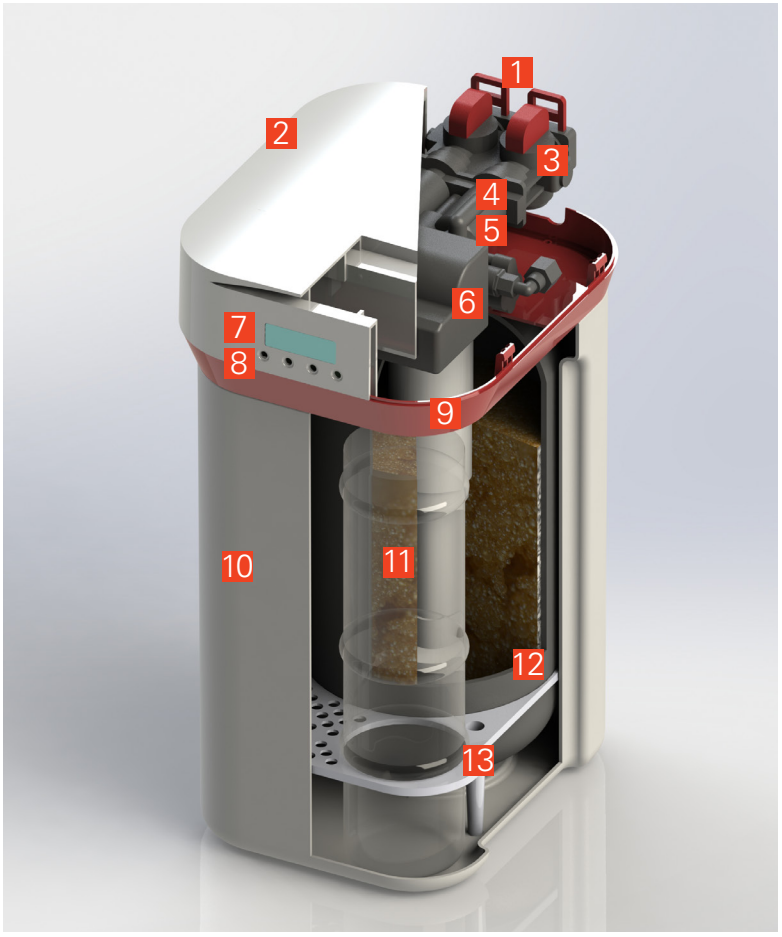

+ 软水树脂通过去除钙镁离子可使水硬度降低为零
+ 软水可使家中用水设备免受水垢侵扰，长期使用软水洗澡可让皮肤润滑细腻
+ 根据原水硬度自动计算树脂再生周期，精准控制耗盐量
+ 时间流量双模控制器自动再生，使用湿式盐箱设计，每次再生时间可缩短至 40 分钟
+ 2T/3T 每小时软水产量满足不同需求
+ 外形精致，可满足厨下安装
+ 推荐使用菲斯曼软水专用盐再生树脂

1 进出水口尺寸 DN20
2 上盖
3 旁通阀
4 排污口
5 阀体
6 控制部分
7 显示屏
8 操作按钮
9 上下连接架
10 下桶体
11 吸盐井
12 玻璃钢压力容器
13 固定架


软水树脂


软水机专用盐


添加软水机专用盐方便快捷

中央软水机
Vitopure S3 2T / 3T





+ 安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前
+ 可去除水中钙镁离子，降低水硬度，保护其它用水设备免受水垢侵蚀，长期使用软水让皮肤更细腻润滑
+ 2T 机型每小时可生产 2T 软水，可满足 3-5 人家庭使用，其高度仅 560mm，可厨下安装
+ 3T 机型每小时可生产 3T 软水，可满足 6-8 人家庭使用，适宜装在设备间
+ 具备自动再生功能，通过在控制器上的设置可以预约定时树脂再生
+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器和 Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳

技术参数

产品型号：Vitopure S3-2T/3T
控制系统：5800SE
复合材料压力容器
软水树脂
外壳：ABS,HDPE
批文总软化量：4000T
批文再生周期：9T　11T
批文软水流量：2T/h　3T/h
日常软水流量：2T/h　3T/h
清洗周期设置：1-99 天
清洗启动时间：默认 2:00am
进水水质指标：市政自来水

批文压力范围：0.14-0.35MPa
日常压力范围：0.1-0.65MPa
进水水温要求：1-39℃
电源：AC220V50Hz
进水口：DN20
出水口：DN20
排污口：DN15
产品尺寸：
2T 280X380X560mm
3T 280X380X1020mm
产品重量：16kg / 27kg
电源输入：220V-50Hz 95mA
电源输出：DC12V-650mA

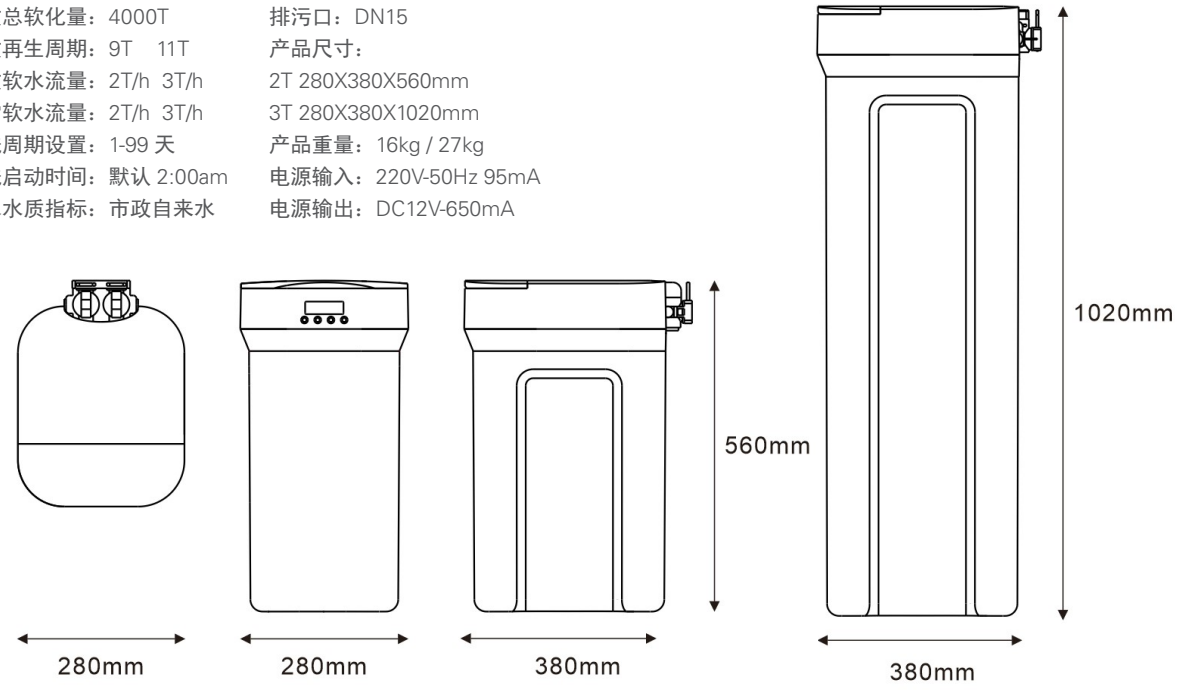


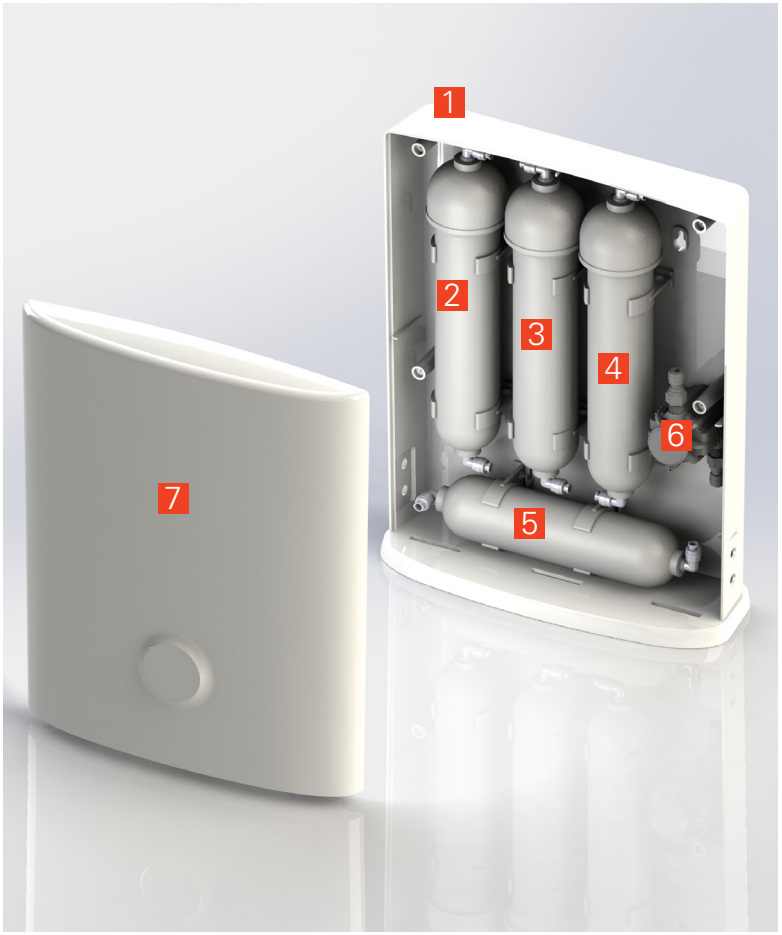

+ 四重滤芯，免插电，不排废水
+ 可供厨上厨下或壁挂安装
+ 硅藻土陶瓷滤芯可以反复擦洗 120 次 *
+ 内置流量计，提醒用户更换滤芯
+ 可去除重金属

* 若以每月擦洗一次的频率计算，使用寿命可达 10 年

1 机壳
2 硅藻土陶瓷滤芯
3 去除重金属及抑垢滤芯
4 超压缩烧结活性炭滤芯
5 PP 熔喷纤维滤芯
6 机械式流量计
7 前盖

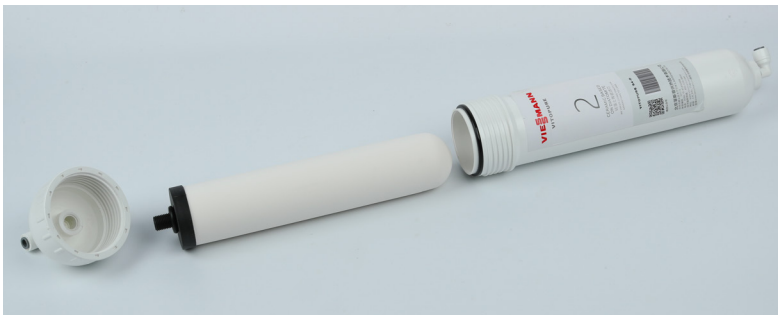

硅藻土陶瓷滤芯



陶瓷滤芯维护简单，可自行使用百洁布对其表面进行洗刷

免插电直饮机
Vitopure S4-D





+ 安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前，无需接电，无废水排放，可置于厨上、厨下，或壁挂安装
+ 四重滤芯可去除水中颗粒悬浮物、异色异味、余氯、重金属离子和细菌，为您的饮水安全保驾护航
+ 建议定期更换滤芯，给您带来更好的用水体验 *
+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器和 Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳

* 根据安装所在地水质以及用水量不同，建议垂询附近菲斯曼授权服务商获取滤芯更换有关信息

技术参数

产品名称：家用直饮净水机
产品型号：Vitopure S4-D
材料种类：ABS
进水水质：市政自来水
批文总净水量：1000L
批文净水流量：1.5 L/min
日常净水流量：3L/min
批文压力范围：0.1-0.4MPa
日常压力范围：0.1-0.65MPa
使用温度：1-39℃
进出水口径：DN8
涡轮机械式流量计
过滤材料：
PP 熔喷纤维滤芯
硅藻土陶瓷滤芯
去除重金属及抑垢滤芯
超压缩烧结活性炭滤芯
产品重量：5.6kg
产品尺寸：450X360X115mm

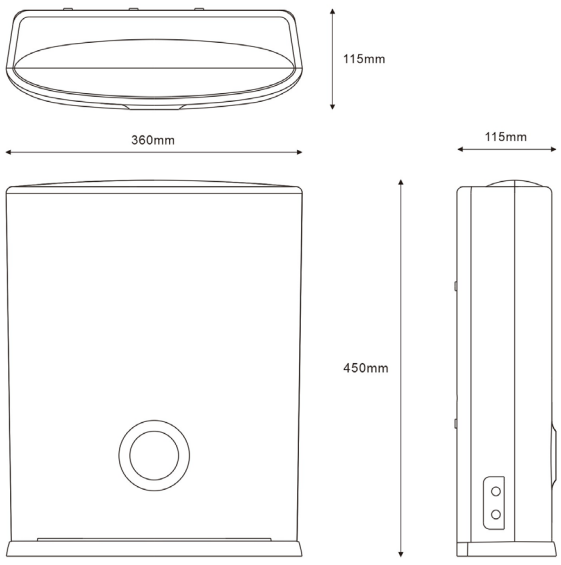


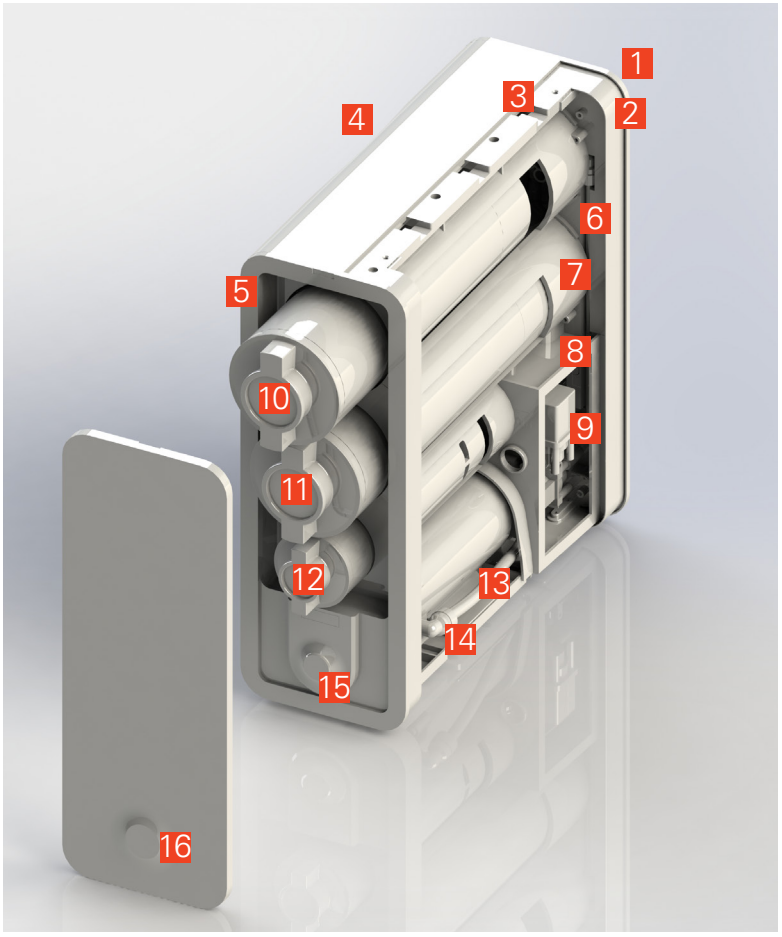

+ 800Gal 大通量长效 RO 膜滤芯，出水量高达 2.2L/min，寿命可达 5 年 *
+ 自动冲洗 RO 膜，确保纯废水比在使用时始终保持 3:1
+ 国家一级水效，4000L 纯水后产水率仍可高达 67.8%
+ 磁吸式前盖
+ 旋转式滤芯向前抽拉更换，十分便捷
+ 使用静音水泵满足厨上安装
+ 外观精美，纤细腰身设计

* 以一年饮水 800L 计算

1 机壳
2 后支架
3 顶部固定架
4 侧盖
5 前支架
6 水道
7 滤壳
8 水电分离架
9 电磁阀
10 RO 滤芯
11 折叠碳纤维复合滤芯
12 超压缩活性炭滤芯
13 PE 输水管
14 快速接头
15 触摸开关
16 触摸开关感应区

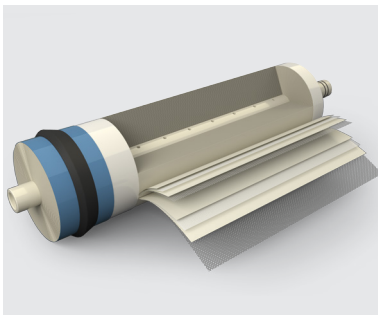

RO 膜滤芯



RO 膜滤芯
折叠碳纤维复合滤芯
超压缩活性炭滤芯

家用 RO 直饮净水机 Vitopure S4 RO-800G




+ 安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前，可置于厨上或厨下安装
+ 使用 Reverse Osmosis 逆渗透技术可生产纯水，让您放心饮用每一杯水
+ 建议定期更换滤芯，给您带来更好的用水体验 *
+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器和 Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳

* 根据安装所在地水质以及用水量不同，建议垂询附近菲斯曼授权服务商获取滤芯更换有关信息

技术参数

产品名称：家用 RO 直饮净水机
产品型号：Vitopure S4-R0-800G
材料：ABS
原水：市政自来水
批文总净水量：4000L
批文净水流量：2.02L/min
日常净水流量：2.2L/min
批文压力范围：0.1-0.4MPa
日常压力范围：0.1-0.65MPa
进水口尺寸：DN10
出水口尺寸：DN8
排污口尺寸：DN8
工作温度：1-39˚C
电源：AC220V50Hz
重量：13Kg
尺寸：418X395X150mm
主要处理单元与所用材料
RO 逆渗透膜滤芯
热压聚丙烯活性碳纤维复合滤芯
超压缩活性炭滤芯

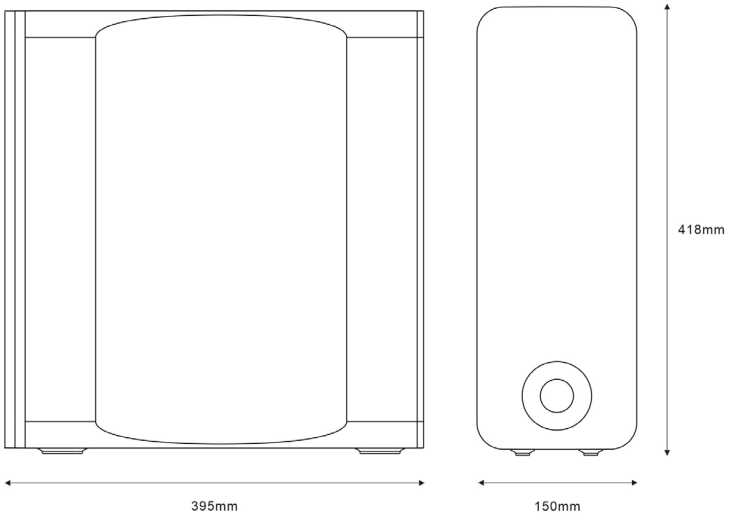



全屋水处理系统 Vitopure

满足家庭用水的全方位需求





Vitopure

S1 + S2

提供清洁用水







Vitopure

S1 + S2 + S3

提供清洁生活软水








Vitopure

S1 + S2 + S4

提供直饮水

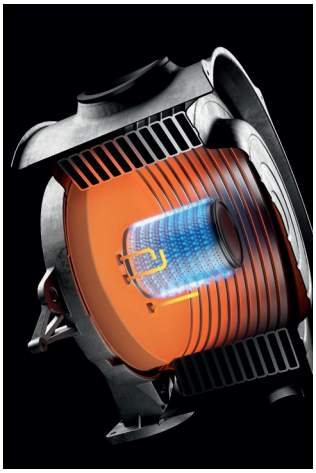

MatriX 燃烧器

菲斯曼全方位产品系列

- 燃气、燃油锅炉
- 全屋水处理系统
- 热电联产设备
- 热泵系列
- 木材燃烧技术
- 沼气生产设备
- 沼气加工设备
- 太阳能系统
- 太阳能光伏
- 电供暖 / 热水系统
- 制冷系统
- 附件产品

供热科技里程碑

作为供热行业的技术开拓者及环保先锋，菲斯曼多年来一直提供低排放、高能效的供热、制冷和分布式发电设备。很多菲斯曼研发的产品都成为了供热技术的里程碑。

可持续发展

作为家族企业，德国菲斯曼非常注重自身行动的社会责任感和长期性，可持续性理念已经深深植入到企业原则当中。对于菲斯曼而言，可持续发展意味着在整个企业中把企业的经济性、对绿色生态的责任和社会责任等各方面进行完美协调，从而在不影响后代子孙生存基础的前提下满足当前需求。

在菲斯曼集团总部德国阿伦多夫，菲斯曼集团凭借自己研发并实施的战略性可持续发展项目“效率至上”，在 2012 年就实现了德国政府针对 2050 年设定的能源效率目标。



我们为后代创造生活空间



连续 15 次获得专业手工业合作伙伴第一名 *

* 德国供热行业机构 markt intern 每两年就对德国供热专业公司发起号召，对不同产品及服务领域制造商进行评价。2019 年 3 月，菲斯曼连续 15 次被 markt intern 评选为“专业手工业行业合作伙伴第一名”

合作共赢

针对全方位产品系列，菲斯曼拥有相应的全方位服务。菲斯曼学院向市场合作伙伴提供全面的技术培训和继续教育项目。

凭借数字信息技术服务，菲斯曼可提供创新型解决方案。如通过智能手机远程监控供热产品的运行，使锅炉的运行状态随时可控，从而提升了设备使用的安全性和舒适性，



德国菲斯曼集团是世界知名的舒适家居、制冷和空调系统制造商之一

德国菲斯曼集团综览：

1917	创建年份
12300	员工总数
26.5 亿欧元	集团年销售额
54%	海外销售份额
12	在全球 12 个国家建有
22	个生产基地
74	在 74 个国家设有子公司
120	个销售分公司



德国菲斯曼舒适家居系统

1 VITOSOL 太阳能
2 VITOSAL 热泵
3 VITODENS 冷凝壁挂锅炉
4 VITOCELL 水箱
5 VITOSET 散热片
6 VITOSET 地暖
7 VITOPURE 全屋水处理系统



北京菲斯曼供热技术有限公司
中国北京市顺义区天竺空港工业开发区 B 区裕民大街 26 号
101318
010-80490888
010-80496336
www.viessmann.cn

菲斯曼官方网站

菲斯曼官方微信

9693 535 CN 07/2020
保留修改的权利